


С 1986

COMMAX
SmartHome & Security

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Вызывная аудиопанель DR-2GN/2GNR




1. Внешний вид

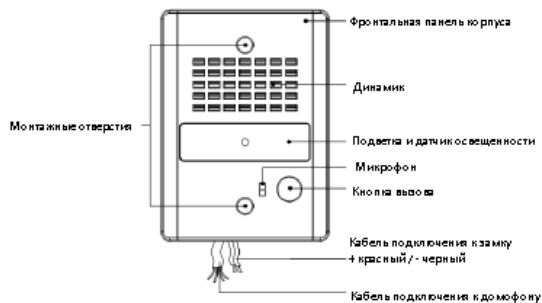

2. Монтаж и подключение

1. Подключите кабель к домофону как показано на рисунке.
2. Подключите кабель к замку как показано на рисунке (только для DR-2GNR).
3. Проверьте работоспособность системы.



3. Спецификация

Модель	DR-2GN
Подключение	2-проводный
Метод коммуникации	полный дуплекс
Расстояние	280 м
Номинальное напряжение	3В (от домофона)
Рабочие температуры	-10°C до +40°C
Размеры	93,5(Ш)*126(В)*18(Г) мм
Вес	170 граммов

4. Если нет возможности убрать кабель в отверстие в двери, его можно разместить в паз на панели вызывного устройства.

5. Расположите вызывную панель на стене или двери и закрепите при помощи прилагаемых винтов.

